


Belcanto IP65

design: 2020, Cezary Zadorożny

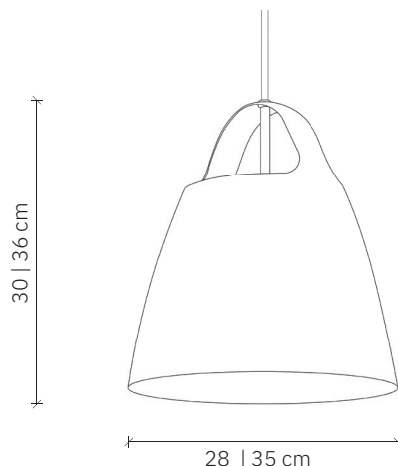

Model	Belcanto IP65
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Wymiary	Ø 28 cm, H: 30 cm, Ø 35 cm, H: 36 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Płaska aluminiowa malowana proszkowo, Ø 10 cm
Waga	28: 0,87 kg; 35: 1,25 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Belcanto IP65

design: 2020, Cezary Zadorożny

Model	Belcanto ip65
Kod EAN	28: 5902730887164; 35: 5902730887171
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Średnica	28 35 cm
Wysokość	30 36 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Płaska aluminiowa malowana proszkowo, Ø 10 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	28: 0,87 kg; 35: 1,25 kg
Stopień ochrony IP	IP65

