


# ConTeak Outdoor

design: 2021, Cezary Zadorożny

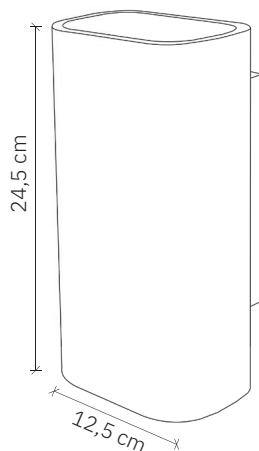

<b>Model</b>	ConTeak Outdoor
<b>Materiały</b>	Beton   Drewno tekowe
<b>Wykończenie</b>	Beton barwiony w masie, baza z surowego drewna tekowego
<b>Wymiary</b>	W: 12,5 cm, H: 24,5 cm
<b>Zasilanie</b>	220-240V
<b>Źródło światła</b>	2x 2W LED, ~3000K (ściemniający)
<b>Waga</b>	2 kg

## Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

## Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# ConTeak Outdoor

design: 2021, Cezary Zadorożny

Model	ConTeak Outdoor
Kod EAN	5902730887775
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Kinkiet
Materiały	Beton   Drewno tekowe
Wykończenie	Beton barwiony w masie, baza z surowego drewna tekowego
Szerokość	12,5 cm
Wysokość	24,5 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	2x 2W LED (ściemniający)
Barwa światła	~3000K
Strumień świetlny	2x 200 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Ilość punktów świetlnych	2
Waga	2 kg
Stopień ochrony IP	IP20

