


Febe 11 | 15 | 19

design: 2012, Cezary Zadorożny

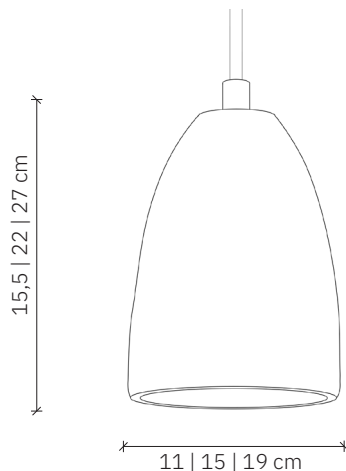

Model	Febe 11 15 19
Materiały	Ręcznie wylewany beton
Wykończenie	Beton barwiony w masie
Wymiary	Ø 11 cm, H: 15,5 cm; Ø 15 cm, H: 22 cm; Ø 19 cm, H: 27 cm
Kabel zasilający	Do wyboru klienta
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 40W
Podsufitka	Płaska betonowa Ø 10 cm, odstęp między otworami montażowymi: 6 cm
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Febe 11 | 15 | 19

design: 2012, Cezary Zadorożny

Model	Febe 11 15 19
Kod EAN Febe 11	5902730880240
Kod EAN Febe 15	5902730880493
Kod EAN Febe 19	5902730880745
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Ręcznie wylewany beton
Wykończenie	Beton barwiony w masie
Średnica	11 cm 15 cm 19 cm
Wysokość	15,5 cm 22 cm 27 cm
Kabel zasilający	Do wyboru klienta
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 40W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Płaska betonowa Ø 10 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

