


Giro Velvet

design: 2022, Cezary Zadorożny

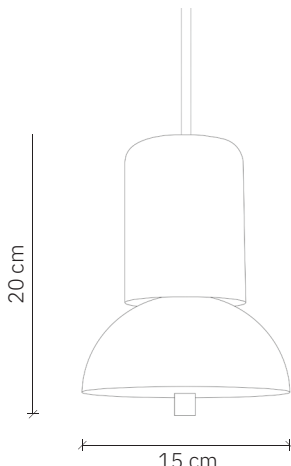

Model	Giro Velvet
Materiały	Aluminium Beton Szkło piaskowane
Wykończenie	Aluminium pokryte strukturą velvet, beton barwiony w masie, szkło piaskowane
Wymiary	Ø 15 cm, H: 20 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	14W LED, ~3000K (ściemniający)
Podsufitka	Betonowa płaska Ø 10 cm
Waga	1,65 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Giro Velvet

design: 2022, Cezary Zadorożny

Model	Giro Velvet
Kod EAN	5902730887935
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium Beton Szkło piaskowane
Wykończenie	Aluminium pokryte strukturą velvet, beton barwiony w masie, szkło piaskowane
Średnica	15 cm
Wysokość	20 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	14W LED (ściemniający)
Barwa światła	~3000K
Strumień świetlny	1400 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Betonowa płaska Ø 10 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	1,65 kg
Stopień ochrony IP	IP20

