


Konko Light Brass 30 | 45

design: 2019, Cezary Zadorożny

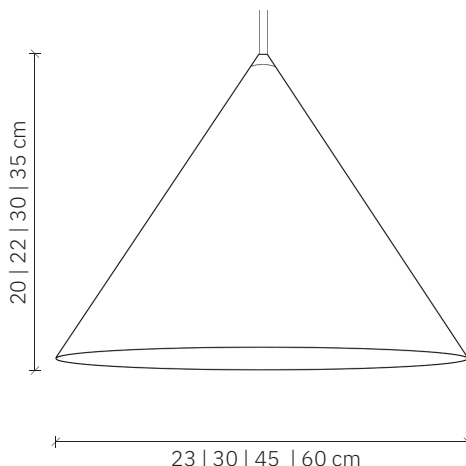

Model	Konko Light Brass
Materiały	Aluminium Mosiądz
Wykończenie	Mosiądz polerowany, aluminium malowane proszkowo
Wymiary	Ø 30 cm, H: 22 cm Ø 45 cm, H: 30 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Stożkowa aluminiowa malowana proszkowo, Ø 12 cm
Waga	30: 0,97 kg; 45: 1,88 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Konko Light Brass 30 | 45

design: 2019, Cezary Zadorożny

Model	Konko Light Brass
Kod EAN Konko Light Brass 30	5902730887072
Kod EAN Konko Light Brass 45	5902730887089
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium Mosiądz
Wykończenie	Mosiądz polerowany, aluminium malowane proszkowo
Średnica	30 45 cm
Wysokość	22 30 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Stożkowa aluminiowa malowana proszkowo, Ø 12 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	30: 0,97 kg; 45: 1,88 kg
Stopień ochrony IP	IP20

