


Konko Light 23 | 30 | 45 | 60

design: 2019, Cezary Zadorożny

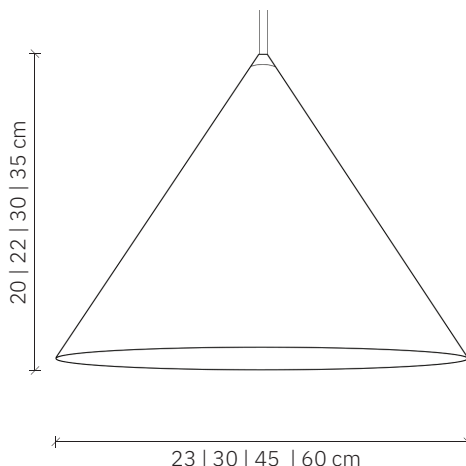

Model	Konko Light
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Wymiary	Ø 23 cm, H: 20 cm, Ø 30 cm, H: 22 cm Ø 45 cm, H: 30 cm, Ø 60 cm, H: 35 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Stożkowa aluminiowa malowana proszkowo, Ø 12 cm
Waga	23: 0,45 kg; 30: 0,6 kg; 45: 1,22 kg; 60: 2,05 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Konko Light 23 | 30 | 45 | 60

design: 2019, Cezary Zadorożny

Model	Konko Light
Kod EAN Konko Light 23	5902730888147
Kod EAN Konko Light 30	5902730886747
Kod EAN Konko Light 45	5902730886754
Kod EAN Konko Light 60	5902730886846
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Średnica	23 30 45 60 cm
Wysokość	20 22 30 35 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Stożkowa aluminiowa malowana proszkowo, Ø 12 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	23: 0,45 kg; 30: 0,6 kg; 45: 1,22 kg; 60: 2,05 kg
Stopień ochrony IP	IP20

