


Konko

design: 2019, Cezary Zadorożny

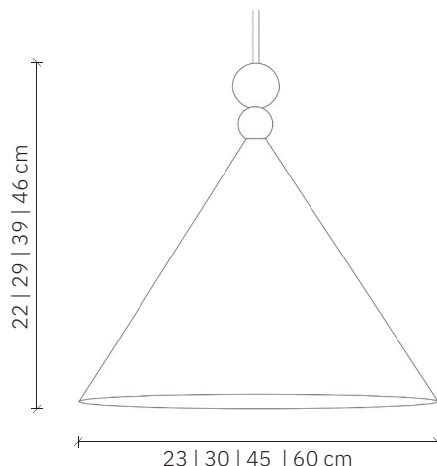

Model	Konko
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Wymiary	Ø 23 cm, H: 22 cm, Ø 30 cm, H: 29 cm Ø 45 cm, H: 39 cm, Ø 60 cm, H: 46 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Stożkowa aluminiowa malowana proszkowo, Ø 12 cm
Waga	23: 0,47 kg; 30: 0,62 kg; 45: 1,25 kg; 60: 2,1 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Konko

design: 2019, Cezary Zadorożny

Model	Konko
Kod EAN Konko 23	5902730888130
Kod EAN Konko 30	5902730886778
Kod EAN Konko 45	5902730886785
Kod EAN Konko 60	5902730886839
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Średnica	23 30 45 60 cm
Wysokość	22 29 39 46 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Stożkowa aluminiowa malowana proszkowo, Ø 12 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	23: 0,47 kg; 30: 0,62 kg; 45: 1,25 kg; 60: 2,1 kg
Stopień ochrony IP	IP20

