


Olemi Slight Velvet

design: 2022, Cezary Zadorożny

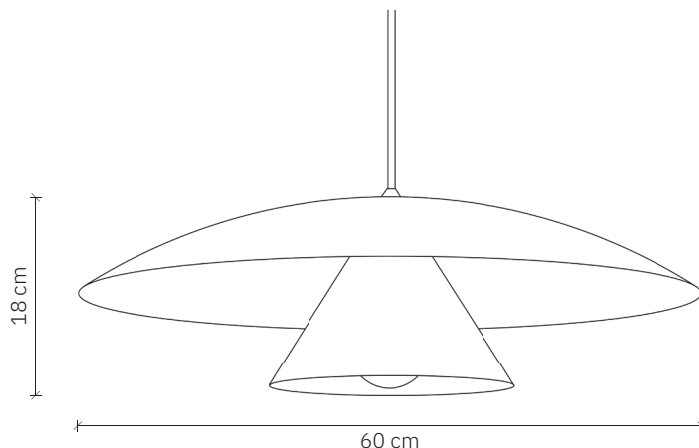

Model	Olemi Slight Velvet
Materiały	Aluminium
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo, aluminium pokryte strukturą velvet
Wymiary	Ø 60 cm, H: 18 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie, 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Aluminiowa stożkowa w kolorze górnego klosza, Ø 12 cm
Waga	2,2 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:


- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Olemi Slight Velvet

design: 2022, Cezary Zadorożny

Model	Olemi Slight Velvet
Kod EAN	5902730887843
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium malowane proszkowo, aluminium pokryte strukturą velvet
Wykończenie	Aluminium malowane proszkowo
Średnica	60 cm
Wysokość	18 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródła światła	E27 (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Aluminiowa stożkowa, Ø 12 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	2,2 kg
Stopień ochrony IP	IP20

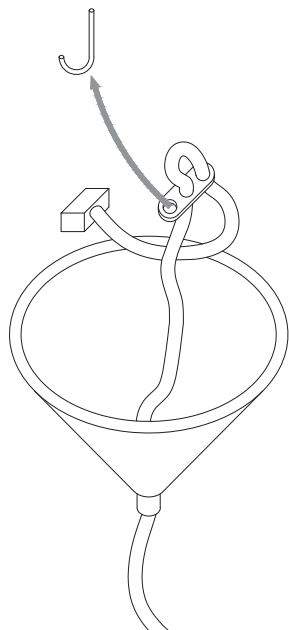

Instrukcja montażu:

1. Przeciągnij kabel zasilający lampę przez oczko w odciążce z tworzywa.
2. Przymocuj odciążkę za pomocą wkręta lub haczyka na suficie w pobliżu źródła prądu.
3. Podłącz kostką elektryczną kabel lampy z źródłem prądu w suficie.
4. Podsuń podsufitkę do sufitu.

