


# Orto Mini

design: 2019, Cezary Zadorożny

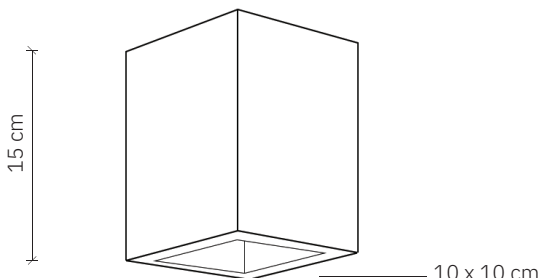

<b>Model</b>	Orto Mini
<b>Materiały</b>	Ręcznie wylewany beton
<b>Wykończenie</b>	Beton barwiony w masie
<b>Wymiary</b>	W: 10 cm, D: 10 cm, H: 15 cm
<b>Zasilanie</b>	220-240V
<b>Źródło światła</b>	2 x 6W LED, ~3000 K
<b>Waga</b>	1,15 kg

## Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.

## Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# Orto Mini

design: 2019, Cezary Zadorożny

Model	Orto Mini
Kod EAN	5902730887041
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Kinkiet
Materiały	Ręcznie wylewany beton
Wykończenie	Beton barwiony w masie
Szerokość	10 cm
Głębokość	10 cm
Wysokość	15 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	2 x 6W LED
Barwa światła	~3000 K
Strumień świetlny	2x 600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Ilość punktów świetlnych	2
Waga	1,15 kg
Stopień ochrony IP	IP20

## Instrukcje montażu:

Montaż na haczyki (haczyki nie są uwzględnione w zestawie)  
Otwory montażowe ułożone horyzontalnie w odstępnie 6 cm.

