


Orto Outdoor

design: 2017, Cezary Zadorożny

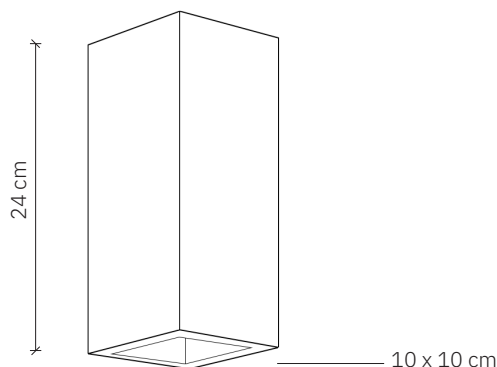

Model	Orto Outdoor
Materiały	Ręcznie wylewany beton
Wykończenie	Beton barwiony w masie
Wymiary	W: 10 cm, D: 10 cm, H: 24 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	2 x 6W LED, ~3000 K (ściemniające)
Waga	3 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Orto Outdoor

design: 2017, Cezary Zadorożny

Model	Orto Outdoor
Kod EAN	5902730886211
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Kinkiet
Materiały	Ręcznie wylewany beton
Wykończenie	Beton barwiony w masie
Szerokość	10 cm
Głębokość	10 cm
Wysokość	24 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	2 x 6W LED (ściemniałne)
Barwa światła	~3000 K
Strumień świetlny	600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Ilość punktów świetlnych	2
Waga	3 kg
Stopień ochrony IP	IP65

Instrukcja montażu:

Montaż na haczyki (haczyki nie są uwzględnione w zestawie).
Otwory montażowe ułożone są w sposób wertykalny w odstępnie 19 cm.

