


Daisy

design: 2024, Cezary Zadorożny

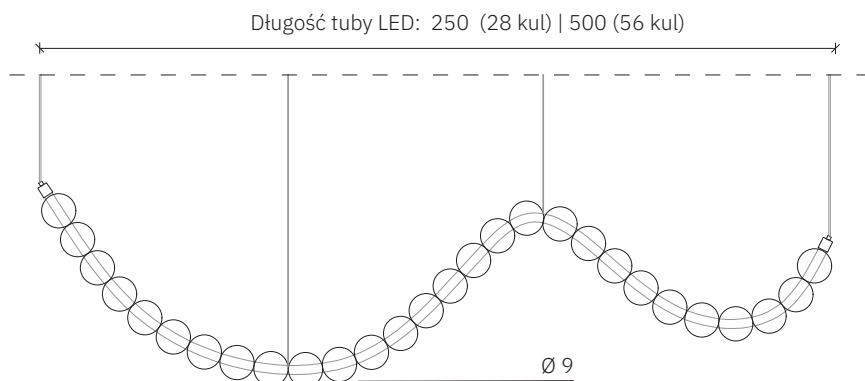

Model	Daisy
Materiał	Szkoło piaskowane, aluminiowe nakładki, linki stalowe
Wymiary	Długość tuby 250 / 500cm, Średnica kuli 9cm
Kabel zasilający	Transparentny
Zasilanie	230V
Źródło światła	Elastyczna tuba LED
Podsufitka	Opcjonalnie wg wyboru klienta
Waga	250: ~6,5kg 500: ~12,5kg
Opakowanie	250: 3 x 34x23x20, 1 x 27x40x25 500: 5 x 34x23x20, 1 x 27x40x25, wysyłka na półpalecie

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Daisy


design: 2024, Cezary Zadorożny

Model	Daisy
Kod EAN	250 cm: 5902730889007, 500cm: 5902730889014
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o.o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Silikonowa tuba LED, szkło piaskowane
Długość tuby LED	250cm 500cm
Średnica kul	9cm
Ilość kul	28 56
Rodzaj podsufitki	Opcjonalnie wg wyboru klienta
Waga	250: ~6,5kg 500: ~12,5kg
Kabel zasilający	Transparentny
Zasilanie	230V
Źródło światła	Elastyczna tuba LED
Barwa światła	~3000 K




Daisy


design: 2024, Cezary Zadorożny




[1] Tuba LED




[2] Kule szklane




[3] Zaślepki blokujące




[4] Uszczelki gumowe




[5] Linki stalowe



[6] Blokada linek stalowych



[7] Zestaw zasilający



[8] Pilot sterujący

Instrukcja montażu lampy wiszącej Daisy:

PRZYGOTOWANIE TUBY LED

1. Załóż szklane kule na tubę LED [1], która jest zakończona aluminiowym elementem z przewodem zasilającym.
2. Aby zapobiec styczności szklanych kul [2], możesz opcjonalnie umieścić pomiędzy nimi gumowe uszczelki [4] dotychczas do zestawu.
3. Zakończ tubę LED z nawleczonymi kulami aluminiową blokadą [3], składającą się z dwóch części: zaślepki i ostony gwintowej.
4. Za pomocą trzech śrubek (w zestawie) przymocuj aluminiową zaślepkę do rury LED.
5. Następnie wkręć ostonę gwintową na zaślepkę.

MONTAŻ LAMPY

1. Załóż stalowe linki [5] na przygotowaną tubę, mocując je na "pętelkę" przy użyciu aluminiowego elementu blokującego [6]. (Długość linek stalowych można dostosować indywidualnie do własnych potrzeb.)
2. Linki są zakończone stoperami oraz mocowaniami do sufitu.
3. Po przygotowaniu lampy przystąp do jej zawieszenia, dopasowując wysokość zgodnie z preferowanym zwisem.
4. Podczas montażu, zawieszaj tubę równomiernie w kilku miejscach, aby uniknąć nadmiernych naprężeń i ewentualnego pęknięcia szklanych kul.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Wszystkie elementy systemu zasilającego są fabrycznie połączone, więc nie ma potrzeby ich rozłączania podczas standardowego montażu. Poniższe kroki mają na celu ułatwienie ponownego połączenia komponentów w przypadku, gdyby system zasilający został odłączony.

1. Na jednym końcu tuby znajduje się aluminiowy element z przewodem zasilającym, który w razie potrzeby należy ponownie podłączyć do dimmera zgodnie ze schematem.
2. Dimmer jest fabrycznie podłączony do zasilacza o napięciu wejściowym 24V, który również został dołączony do zestawu.
3. Zasilacz powinien zostać podłączony do standardowej sieci 230V.

