


# Stelar 145

design: 2025, Cezary Zadorożny

<b>Model</b>	Stelar 145
<b>Materiał</b>	Klosz: aluminium   Siatka: metal (rodzaj zależny od wybranego koloru)
<b>Wykończenie</b>	Rodzaj wykończenia zależny od wybranego koloru
<b>Wymiary</b>	Ø 10 cm, H: 145 cm
<b>Kabel zasilający</b>	Dwużyłowy transparentny, 120 cm
<b>Zasilanie</b>	220-240 V
<b>Źródło światła</b>	24W LED, ~ 3000K (ściemniający)
<b>Podsufitka</b>	Dedykowana podsufitka aluminiowa
<b>Waga</b>	-

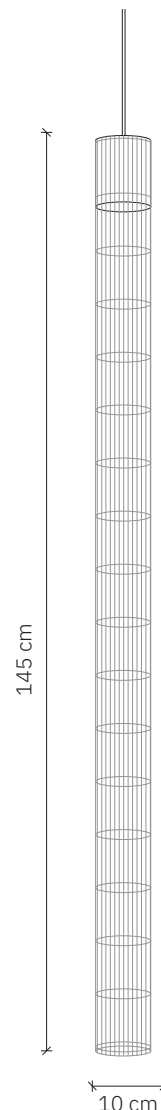

## Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Stosować tylko zalecane żarówki w celu uniknięcia przegrzania.

## Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# Stelar 145

design: 2025, Cezary Zadorożny

Model	Stelar 145
Kod EAN Brass	5902730889328
Kod EAN Nordic gold	5902730889298
Kod EAN Phosphor bronze	5902730889359
Kod EAN Stainless steel	5902730889267
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Klosz: aluminium   Siatka: metal (rodzaj zależny od wybranego koloru)
Wykończenie	Rodzaj wykończenia zależny od wybranego koloru
Dostępna kolorystyka	Nordic gold, Brass, Phosphor Bronze, Stainless steel
Średnica	10 cm
Wysokość	145 cm
Kabel zasilający	Dwużyłowy transparentny
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240 V
Źródło światła	24W LED (ściemniający)
Barwa światła	~ 3000K
Strumień świetlny	2400 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	90 Ra
Rodzaj podsufitki	Dedykowana aluminiowa podsufitka
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

