




Longa Horizontal


design: 2024, Cezary Zadorożny

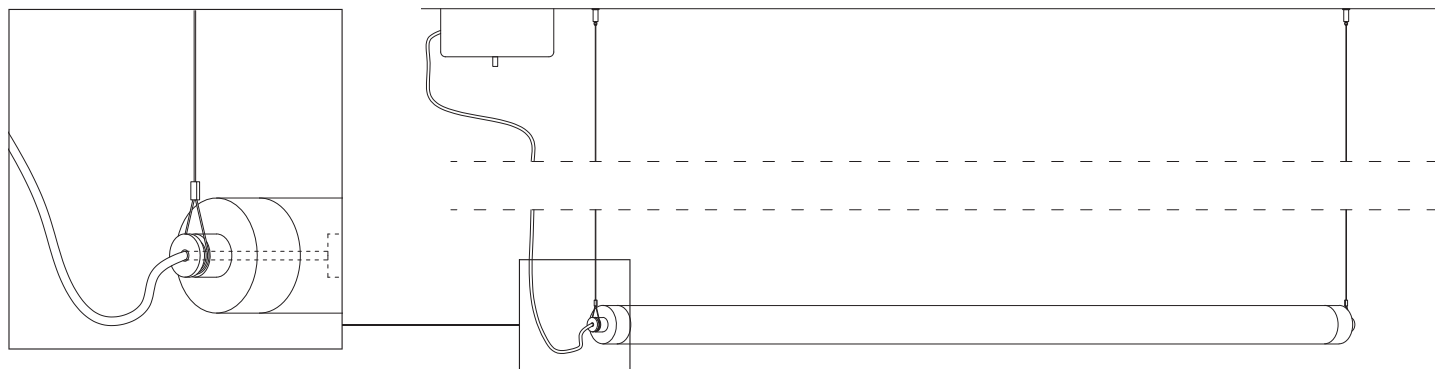


[1] Linki stalowe



[2] Blokada linek stalowych



[3] Zestaw zasilający




[4] Pilot sterujący

Instrukcja montażu lampy wiszącej Longa Horizontal:

PRZYGOTOWANIE LAMPY

1. Załóż stalowe linki [1] na lampę, tak jak na wskazanym obrazku, mocując je na “pętelkę” przy użyciu aluminiowego elementu blokującego [2].
2. Linki są zakończone stoperami oraz mocowaniami do sufitu.
3. Po przygotowaniu lampy przystąp do jej zawieszenia.



MONTAŻ DO SUFITU

1. Zamontuj linki stalowe [1] do sufitu za pomocą mocowań dołączonych do linek.
2. Kabel wraz z zestawem zasilającym [3] schowaj w betonowej podsufitce tak, jak pokazane jest na rysunku.
3. Zamocuj podsufitkę z zestawem zasilającym poprzez dokręcenie stalowego węża dołączonego do zestawu.
4. Dokręć zaślepkę do podsufitki.
5. Do zestawu dołączony jest pilot sterujący [4].

